


PHP – GET / POST – FORMULAIRE – RECUPERATION DE DONNEES

Variable	Signification
<code>\$_POST['donnee']</code>	S'utilise lorsque l'attribut <i>METHOD</i> du formulaire est <i>POST</i> .
<code>\$_GET['donnee']</code>	S'emploie lorsque l'attribut <i>METHOD</i> du formulaire est <i>GET</i> ou bien lorsque celui-ci n'est pas (ou pas correctement) spécifié.

L'attribut `<action>` sert à définir la page appelée par le formulaire. C'est cette page qui recevra les données du formulaire et qui sera chargée de les traiter.

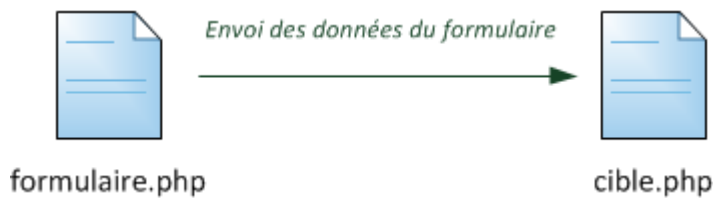

Appel de la page cible par le formulaire

Exemple :

```
<form method="post" action="cible.php">
<p>
  On insèrera ici les éléments de notre formulaire.
</p>
</form>
```

Les cases à cocher :

<label>

Choix « multiples » dans une liste

Exemple :

Choisir 1,2 ou 3 matieres dans la liste

francais

anaglais

informatique

Submit

<http://assomont.besaba.com/testphp/choix-multiple.php>

formulaire

 Choisir 1,2 ou 3 matieres dans la liste

```
<form action="#" method="post">
```

```
<input type="checkbox" name="check_list[]" value="francais"><label>francais</label><br/>
```

```
<input type="checkbox" name="check_list[]" value="anaglais"><label>anaglais</label><br/>
```

```
<input type="checkbox" name="check_list[]" value="informatique"><label>informatique</label><br/>
```

```
<input type="submit" name="submit" value="Submit"/>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if(isset($_POST['submit'])){
```

```
if(!empty($_POST['check_list'])){
```

```
foreach($_POST['check_list'] as $selected){
```

```
echo $selected."<br>";
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

get-choix-bouton.php

```
<?php
echo " <br/>";
echo "visu valeurs ----- ::: ";
echo $_GET['choix'];
?>
```

Choix « unique » dans une liste

```
checked="checked"
```

Exemple :

Choisir votre sexe et validez
 Homme Femme

<http://assomont.besaba.com/testphp/check-sexe.php>

```
<br> Choisir votre sexe et validez
<form action="#" method="post">
<input type="checkbox" name="sexe" value="Homme">Homme</input>
<input type="checkbox" name="sexe" value="Femme">Femme</input>
<input type="submit" name="submit" value="Submit"/>
</form>
<?php
if (isset($_POST['sexe'])){
echo $_POST['sexe'];
}
?>
<html>
<head>
```

Liste déroulante :

<select>

Choix « unique » dans une liste

Exemple :

Choisir votre age et validez

moins de 14 ans	^
entre 14 et 18 ans	
entre 18 et 30 ans	v
plus de 30 ans	

<http://assomont.besaba.com/testphp/liste-choix.php>

 Choisir votre age et validez

```
<form action="#" method="post">
```

```
<select name="age" id="age" multiple size="4">
```

```
<option>moins de 14 ans</option>
```

```
<option selected>entre 14 et 18 ans</option>
```

```
<option>entre 18 et 30 ans</option>
```

```
<option>plus de 30 ans</option>
```

```
</select>
```

```
<input type="submit" value="Envoyer">
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['age'])){
```

```
echo $_POST['age'];
```

```
}
```

```
?>
```

Les grandes zones de texte :

<textarea>

Exemple :

Saisir un texte sur plusieurs lignes et validez

taper en lieu et
place votre texte

<http://assomont.besaba.com/testphp/raconter.php>

 Saisir un texte sur plusieurs lignes et validez

<?php

?>

<!doctype html>

<html lang="fr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>saisie de texte</title>

</head>

<body>

<form action="#" method="post" name="mylife">

<textarea name='mylife' cols=20 rows=4>taper en lieu et place votre texte</textarea>

<input type="submit" name="submit" value="validez ..."/>

</form>

</body>

</html>

<?php

if (isset(\$_POST['mylife'])) {

echo nl2br (\$_POST["mylife"]); }


```
<td>Jeudi</td></tr>";
echo "<tr><td><input type='radio' name=choix value='vendredi'>
  </td><td>Vendredi</td></tr><tr>";
echo "<tr CLASS=Alt1><TD COLSPAN=15><DIV align=RIGHT><br/>";
echo "<input type=submit NAME=contenu value=valider ></div></td></tr>";
echo "</form>";
echo "</table>";
echo " <br/>";
?>
```